
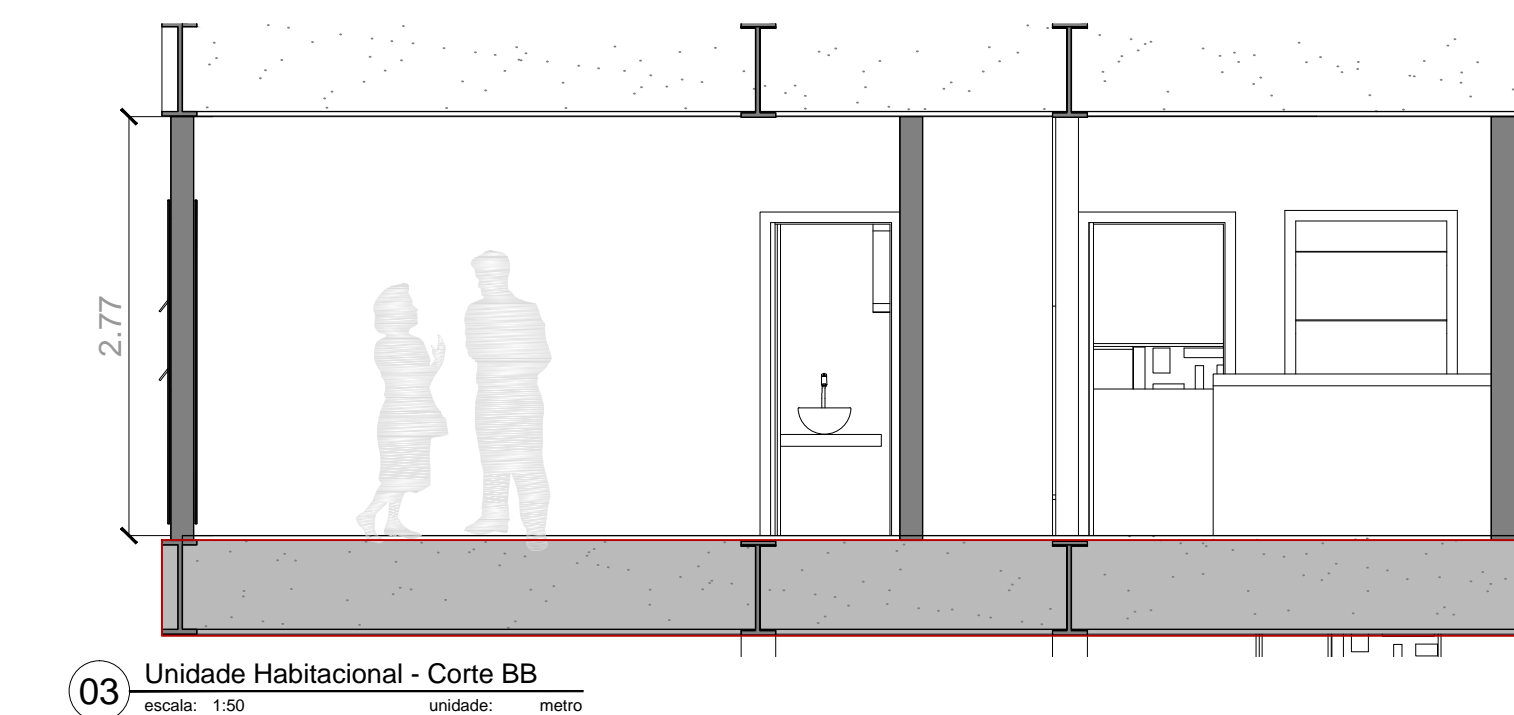
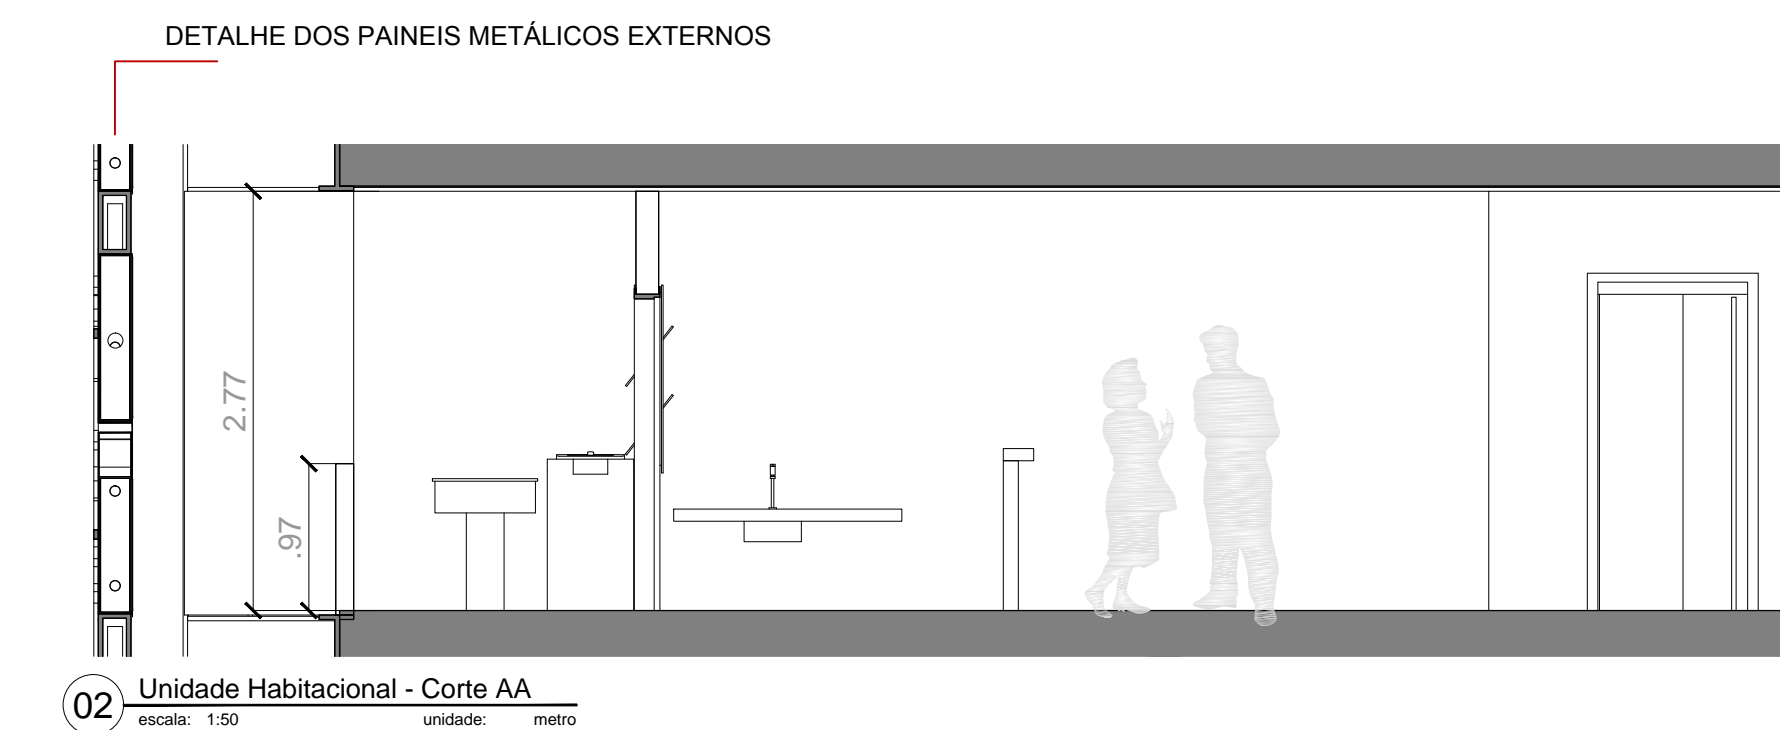


Esse módulo de parede é composto por duas placas de **chapa de liga metálica resistente à corrosão**, dobradas de forma a adquirirem rigidez que se encaixam no módulo anterior e se fecha sobre um perfil horizontal. Tendo como preenchimento isolamento termo-acústico e como acabamento externo, **película de polímero**, permitindo assim a fácil manutenção, dado o alto grau de homogeneidade desse material.

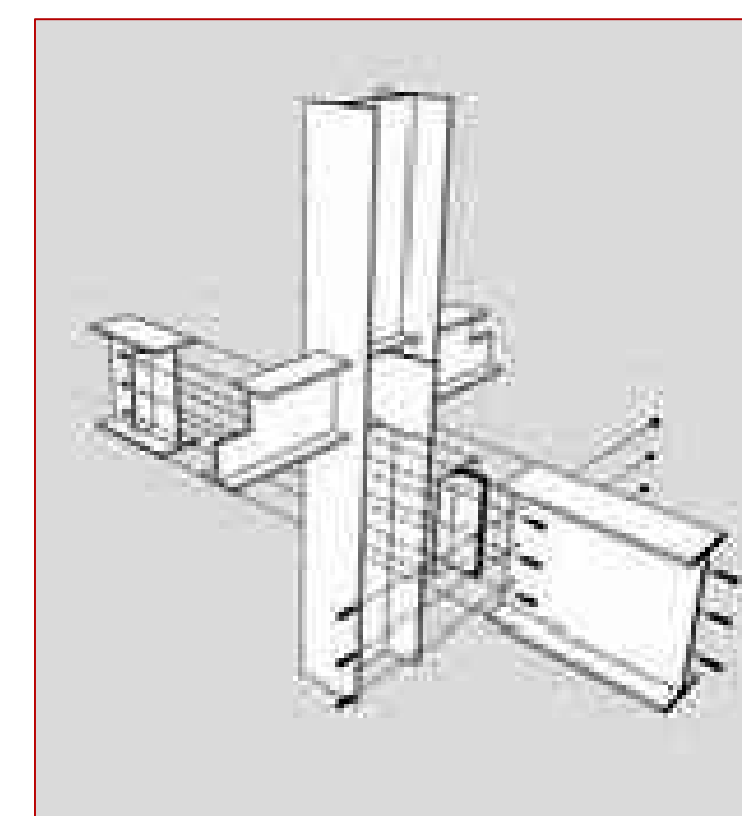

VISTA EXTERNA DA FACHADA DE UM DOS EDIFÍCIOS